

ΕΕ725 - Ειδικά Θέματα Ψηφιακών

Επικοινωνιών

Δημήτρης - Αλέξανδρος Γουμπακάρης

9ο Μάθημα - 20 Ιουνίου 2007

Περιεχόμενα σημερινού μαθήματος

- Κατηγορίες Αστερισμών (συνέχεια)
 - Ciolfi Ch. 1
- PAM και QAM

Ορθογώνιοι Αστερισμοί (Orthogonal Constellations)

- Για τους κυβικούς αστερισμούς είδαμε ότι $N = b$.
- Στους ορθογώνιους αστερισμούς, ο αριθμός σημάτων M είναι ανάλογος της διάστασης. Επομένως, $M = \alpha N \Rightarrow b = \log_2 M = \log_2 \alpha N \Rightarrow \bar{b} = \frac{b}{N} = \frac{\log_2 \alpha N}{N}$.
- Ο αριθμός των bits ανά διάσταση ελαχτώνεται όσο αυξάνεται το N !

Παραδείγματα ορθογώνιων αστερισμών


- Block orthogonal: $M = N \Rightarrow$ Μία συνάρτηση βάσης για κάθε σήμα.
 - $\mathbf{x}_i = [0 \dots 0 \sqrt{\mathcal{E}_x} 0 \dots 0]$. $x_i(t) = \sqrt{\mathcal{E}_x} \phi_i(t)$.
 - Frequency Shift Keying (FSK): $\phi_m(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \sin \frac{m\pi t}{T}$, $t \in [0, T]$, 0 άλλού.
 - Ποιά είναι ηd_{\min} των block orthogonal;
 - P_e του block orthogonal αστερισμού (βλ. π.χ. Cioffi Ch. 1):
$$P_e = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(u-\sqrt{\mathcal{E}_x})^2} [1 - Q(u/\sigma)]^{N-1} du.$$
 - Η $E[\mathbf{x}]$ του αστερισμού block orthogonal είναι μη μηδενική (και ίση με $(\sqrt{\mathcal{E}_x}/M)[1 \ 1 \ \dots \ 1]$).
- Αστερισμός simplex: Block orthogonal μεταποιημένος κατό –($\sqrt{\mathcal{E}_x}/M)[1 \ 1 \ \dots \ 1]$) ώστε $\eta E[\mathbf{x}]$ να ισούται με 0 (και να ελαχιστοποιηθεί, έτσι, η μέση ενέργεια).
Τα σήματα δεν είναι, πλέον, ορθογώνια μεταξύ τους.

Παραδείγματα ορθογώνιων αστερισμών (2)

- **Biorhogonal** αστερισμού: Προκύπτουν από τους ορθογώνιους αστερισμούς με προσθήκη του αυτίθετου σήματος $-x$ για κάθε σήμα x .
$$- P_{e, \text{biorhogonal}} = 1 - \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(u-\sqrt{\varepsilon_x})^2} [1 - 2Q(u/\sigma)]^{N-1} du.$$
- **Pulse Position Modulation (PPM):** Παλμοί σε διαφορετική θέση στο χρόνο.
- **Pulse Duration Modulation (PDM):** Παλμοί διαφορετικής διάρκειας. Τα σήματα δεν είναι ορθογώνια. Χρήση σε οπτική αποθήκευση δεδομένων (π.χ. CD).

Κυκλικοί Αστερισμοί (Circular Constellations) – MPSK


- Τα σήματα του αστερισμού τοποθετούνται επάνω σε κύκλο απόντας $\sqrt{\mathcal{E}_x}$, και σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις. $N = 2$.
- Μόνο η φάση των σημάτων διαφέρει \Rightarrow MPSK κατάλληλη για διαμόρφωση σε κανάλια με μη γραμμική παραμόρφωση πλάτους (π.χ. κανάλια διαλεγέψεων).
- ΝΝUB: $P_e < 2Q \left[\frac{\sqrt{\mathcal{E}_x} \sin \frac{\pi}{M}}{\sigma} \right]$.

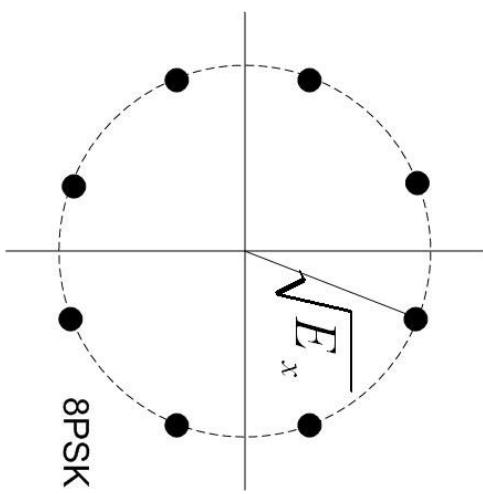

PAM και QAM

- Κατηγορίες Αστερισμών (συνέχεια)
 - **PAM και QAM**
 - Cioffi Ch. 1

Διαμόρφωση Πλάτους Παλμού Pulse Amplitude Modulation – PAM

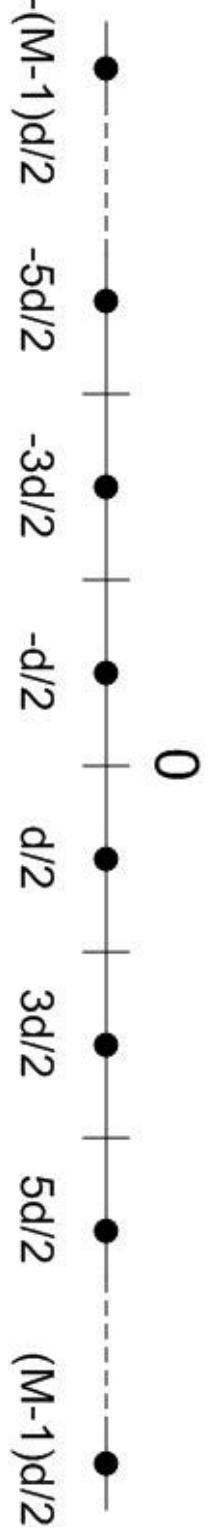

- $N = 1$ διάσταση. M σύμβολα $\Rightarrow \log_2 M$ bits / μετάδοση.
- Συνήθως $\phi(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$ ή raised cosine.
- $d_{\min} = d$.

• Με πρόξενο ($\beta\lambda$. πχ. Cioffi Ch. 1):

$$\mathcal{E}_x = \bar{\mathcal{E}}_x = \frac{d^2}{12} [M^2 - 1]$$

$$d = \sqrt{\frac{12\mathcal{E}_x}{M^2 - 1}} \Rightarrow M = \sqrt{\frac{12\mathcal{E}_x}{d^2} + 1} \Rightarrow b = \log_2 M = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{12\mathcal{E}_x}{d^2} + 1 \right)$$

Pulse Amplitude Modulation – PAM (2)

- $\mathcal{E}_x(b+1) = 4\mathcal{E}_x(b) + \frac{d^2}{4}$. Για αρκούντως μεγάλες τιμές του b απαιτείται 4πλάσια ενέργεια (~ 6 dB επιπλέον) για τη μετάδοση ενός επιπλέον bit.
- Υπολογισμός πυθανότητας σφάλματος:
 - Για τα $M - 2$ εσωτερικά σημεία: $P_{c|i} = 1 - 2Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)$.
 - Για τα 2 εξωτερικά σημεία: $P_{c|i} = 1 - Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)$.
 - Επομένως, $P_c = \frac{M-2}{M}\left(1 - 2Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)\right) + \frac{2}{M}\left(1 - Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)\right) = 1 - 2\left(1 - \frac{1}{M}\right)Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right) \Rightarrow P_e = \bar{P}_e = 2\left(1 - \frac{1}{M}\right)Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right) < 2Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)$
 - Η προσέγγιση (NNUB) γίνεται πιο ακριβής καθώς $M \rightarrow \infty$.

– Με χρήση σχέσεων της προηγουμενής διαφάνειας,


$$P_e = 2\left(1 - \frac{1}{M}\right)Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2 - 1}\text{SNR}}\right)$$

Pulse Amplitude Modulation – PAM (3)

Στον πίνακα (βλ. επίσης Cioffi Ch. 1) έχει υπολογιστεί ο απαιτούμενος SNR για σταθερή $P_e = 10^{-6}$ και διαφορετικό αριθμό bits/μετάδοση. Επίσης, έχει υπολογιστεί η τιμή του SNR για σποία απαιτείται ώστε η χωρητικότητα του καναλιού AWGN να ισούται με b bits/μετάδοση. Παρατηρούμε ότι η διαμόρφωση PAM για $P_e = 10^{-6}$ έχει απώλειες περίπου 9 dB σε σχέση με τη βέλτιστη διαμόρφωση με την οποία επιτυγχάνεται ρυθμός μετάδοσης ίσος με τη χωρητικότητα του καναλιού.

b	M	$\frac{d}{2\sigma} \gamma \alpha$ $P_e = 10^{-6}$ [dB]	SNR [dB]	$\alpha \bar{\zeta} \eta \sigma$ του SNR [dB]	$2^{2b} - 1$ [dB]
1	2	13.53	13.53	—	4.77
2	4	13.69	20.68	7.15	11.76
3	8	13.75	26.97	6.29	17.99
4	16	13.77	33.06	6.09	24.07
5	32	13.78	39.10	6.04	30.10
6	64	13.79	45.14	6.04	36.12

Διαμόρφωση Πλάτους με Ορθογωνισμό Φάσης Quadrature Amplitude Modulation – QAM

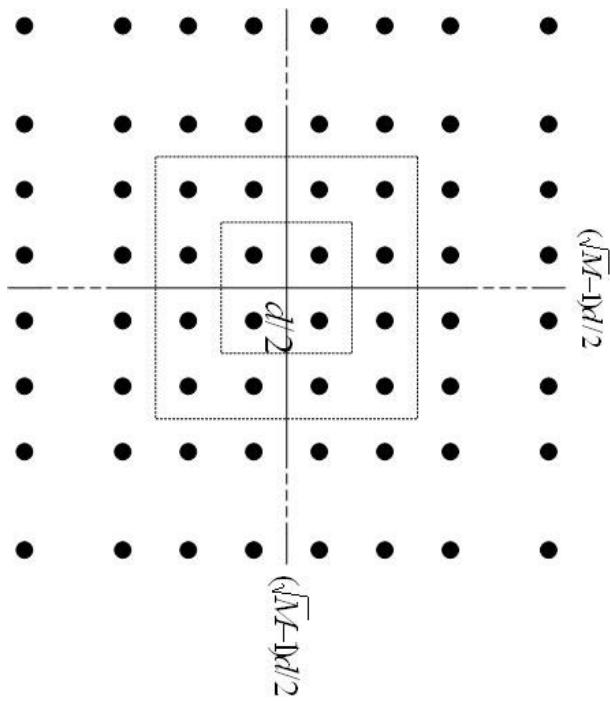

- Γενίκευση της PAM σε $N = 2$ διαστάσεις.
- Στο σχήμα απεικονίζεται ο αστερισμός Square QAM (SQ-QAM) ο οποίος αντιστοιχεί σε ζυγό αριθμού bits b .

Quadrature Amplitude Modulation – QAM (2)

- Ως συναρτήσεις βάσης συνήθως χρησιμοποιούνται οι $\phi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \text{sinc}(\frac{t}{T}) \cos(2\pi f_c t)$ και $\phi_2(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \text{sinc}(\frac{t}{T}) \sin(2\pi f_c t)$ → ζωνοπερατή (bandpass) μετάδοση
- Μέση ενέργεια αστερισμού SQ-QAM: Με πρόξεις (βλ. π.χ. Cioffi Ch. 1), $\mathcal{E}_{M-\text{QAM}} =$

$$2\mathcal{E}_{\sqrt{M}-\text{PAM}} \Rightarrow \boxed{\mathcal{E}_{M-\text{QAM}} = d^2 \frac{M-1}{6}}$$

$$\Rightarrow \bar{\mathcal{E}}_{M-\text{QAM}} = d^2 \frac{M-1}{12} \Rightarrow$$

$$\boxed{d = \sqrt{\frac{6\mathcal{E}_x}{M-1}}} \Rightarrow M = \frac{6\mathcal{E}_x}{d^2} + 1 \Rightarrow \boxed{\bar{b} = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{6\mathcal{E}_x}{d^2} + 1 \right) = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{12\bar{\mathcal{E}}_x}{d^2} + 1 \right)},$$

ίσο με την PAM (λογικό – για τι;

Quadrature Amplitude Modulation – QAM (3)

- $\mathcal{E}_x(b+1) = 2\mathcal{E}_x(b) + \frac{d^2}{6}$. Για αρκούντως μεγάλες τιμές του b απαιτείται διπλάσια ενέργεια (~ 3 dB επιπλέον) για τη μετάδοση επιπλέον bit (ανά διδιόστατο σύμβολο).
- Τηλογισμός πιθανότητας σφάλματος:
 - Για τα 4 γωνιακά σημεία: $P_{c|i} = \left(1 - Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)\right)^2$
 - Για τα $(\sqrt{M} - 2)^2$ εσωτερικά σημεία: $P_{c|i} = \left(1 - 2Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)\right)^2$
 - Για τα $4(\sqrt{M} - 2)$ πλευρικά σημεία: $P_{c|i} = \left(1 - Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)\right)\left(1 - 2Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)\right)$
- Με πρόξεις,

$$P_e = 2\bar{P}_e = 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right) - 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right)^2 \left(Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)\right)^2$$
- $\bar{P}_e < 2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right) = 2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \text{SNR}}\right)$
- Το SNR είναι ανά διάσταση ($= \bar{\mathcal{E}}_x / \sigma^2$).
 - Η προσέγγιση $\overline{\text{NNUB}}$ γίνεται πιο ακριβής καθώς $M \rightarrow \infty$.

Quadrature Amplitude Modulation – QAM (4)

Στον πίνακα (βλ. επίσης Cioffi Ch. 1) έχει υπολογιστεί ο απαιτούμενος SNR για σταθερή $\bar{P}_e = 10^{-6}$ και διαφορετικό αριθμό bits/μετάδοση. Επίσης, έχει υπολογιστεί η τιμή του SNR για αποία απαιτείται ώστε η χωρητικότητα του καναλιού AWGN να ισούται με b bits/μετάδοση. Παρατηρούμε ότι η διαμόρφωση QAM για $P_e = 10^{-6}$ έχει απώλειες περίπου 9 dB σε σχέση με τη βέλτιστη διαμόρφωση την οποία επιτυγχάνεται ρυθμός μετάδοσης ίσος με τη χωρητικότητα του καναλιού.

$b = 2\bar{b}$	M	$\frac{d}{2\sigma} \gamma \alpha$ $\bar{P}_e = 10^{-6}$ [dB]	SNR [dB]	αύξηση του SNR ανά bit [dB]	$2^{2\bar{b}} - 1$ [dB]
2	4	13.53	13.53	—	4.77
4	16	13.69	20.68	3.58	11.76
6	64	13.75	26.97	3.15	17.99
8	256	13.77	33.06	3.05	24.07
10	1024	13.78	39.10	3.02	30.10
12	2048	13.79	45.14	3.02	36.12

Παράδειγμα: Ψηφιακή Δορυφορική Εκπομπή (Cioffi 1.6.3)

- Διαιρόρφωση: 4-QAM.
- 20 φέρουσες, μεταξύ 12.2 και 12.7 GHz.
- Ρυθμός μετάδοσης συμβόλου (symbol rate): $\frac{1}{T} = 19.151$ MHz.
- Εύρος ζώνης: 24 MHz. Γιατί δεν είναι ίσο με $\frac{1}{T}$;
- Επομένως, ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (data rate): $R = 38.302$ Mbps σε κάθε φέρουσα.
- Για τη μετάδοση video απαιτούνται περίπου 2-3 Mbps → έως 16 κανάλια ανά φέρουσα.
- Για τα αναλογικά κανάλια χρησιμοποιείται κανάλι 24 MHz. Επομένως, με την ψηφιακή μετάδοση έχουμε εξουκιούρη φάσματος. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συμπίεση του video.
- Παρατηρήστε ότι ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων εξαρτάται από το εύρος ζώνης, αλλά δεν ισούται με αυτό. Η υστητα ισχύει μόνο στην περίπτωση που στέλνεται 1 bit/μετάδοση.