

# Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό

## Εισαγωγή στη JavaScript

---

Δρ. Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος  
Ιωάννης Γαροφαλάκης, καθηγητής

1

## Περιεχόμενα

### Σήμερα


- Εισαγωγή στην JavaScript ('vanilla' JS)
- Βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας
- Χειρισμός συμβάντων (event handling)
- DOM

### Την επόμενη φορά


- Εκφράσεις συναρτήσεων
- Promises
- Συναρτησιακός προγραμματισμός στη JavaScript
  - Currying, Closures, Lambda functions
- Frameworks

2

2

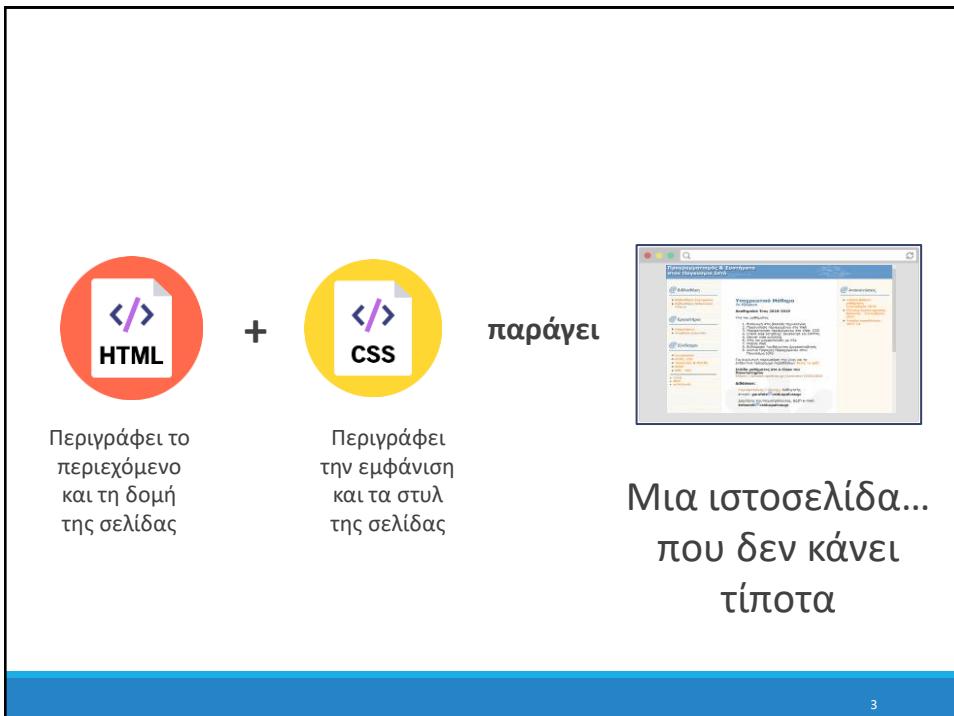

3

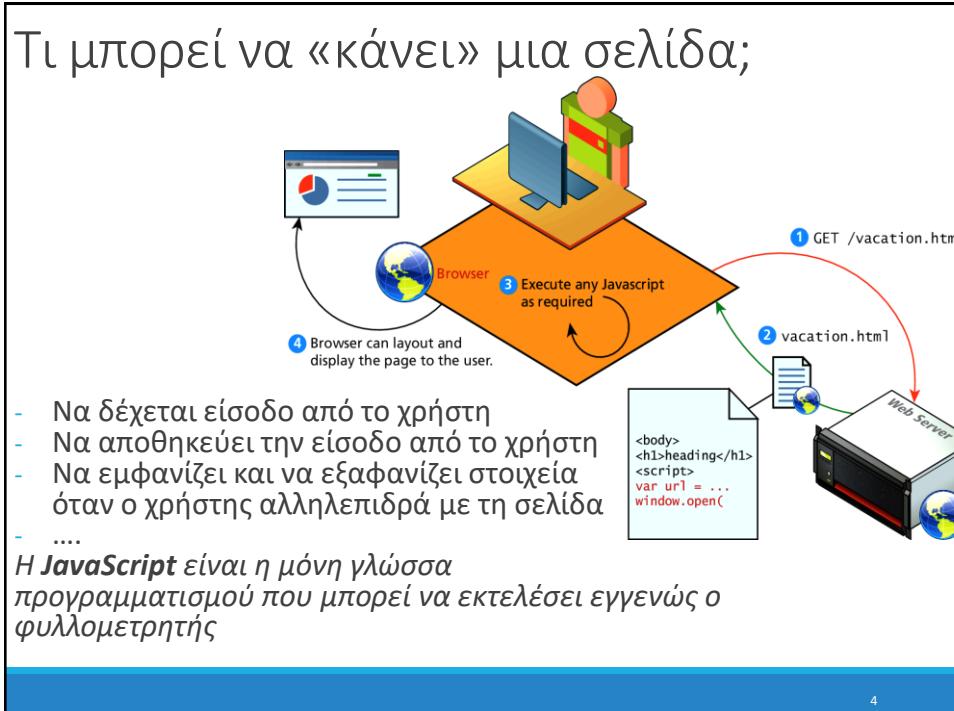

4

4

# JavaScript

Δημιουργήθηκε το 1995 από τον Brendan Eich

- Συνδρυτή του Mozilla
- Αρχικά μόνο για τον Netscape (μετέπειτα Firefox)

Τυποποιήθηκε το 1996 ως ECMAScript (ES)

- Από το European Computer Manufacturers Association (ECMA)

Η Javascript δεν έχει σχέση με τη Java

- Ονομάστηκε έτσι για εμπορικούς λόγους

Η πρώτη έκδοση γράφτηκε μόλις σε 10 μέρες


*"I was under marketing orders to make it look like Java but not make it too big for its britches ... [it] needed to be a silly little brother language."*  
*(πηγή)*

5

5

# Εξέλιξη

Notable Events in the History of JavaScript

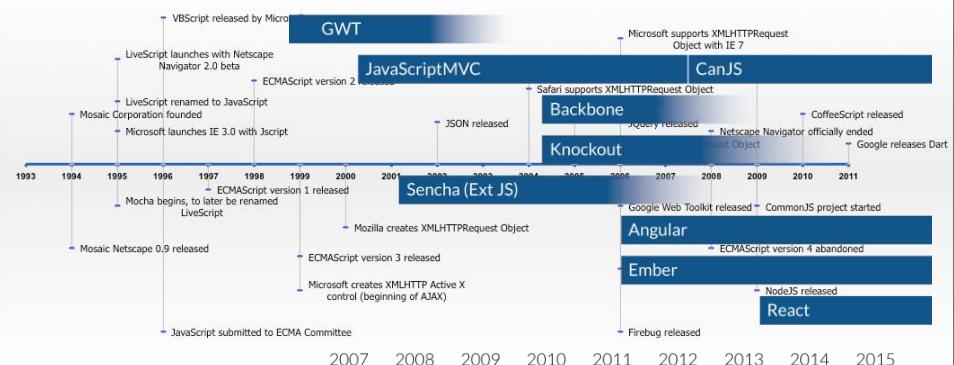

Σήμερα: Έκδοση ECMAScript 2020 (Ιούνιος)

Σημαντική Έκδοση: ECMAScript 2015 (ES6)

6

## ECMAScript 2015 (ES6)

### Νέα χαρακτηριστικά

- Υποστήριξη για κλάσεις
- Iterators και for/of loops
- Promises
  - Fetch API
  - Αντικαθιστά το XMLHttpRequest (AJAX style)
- Let, const αντί για var (εμβέλεια βρόχου)
- Arrow functions (lambdas) =>
- currying


7

7

## Η JavaScript σήμερα


*"First, software ate the world, the web ate software, and JavaScript ate the Web".*  
Eric Elliott @ Medium

- 95% των ιστοσελίδων χρησιμοποιούν JS

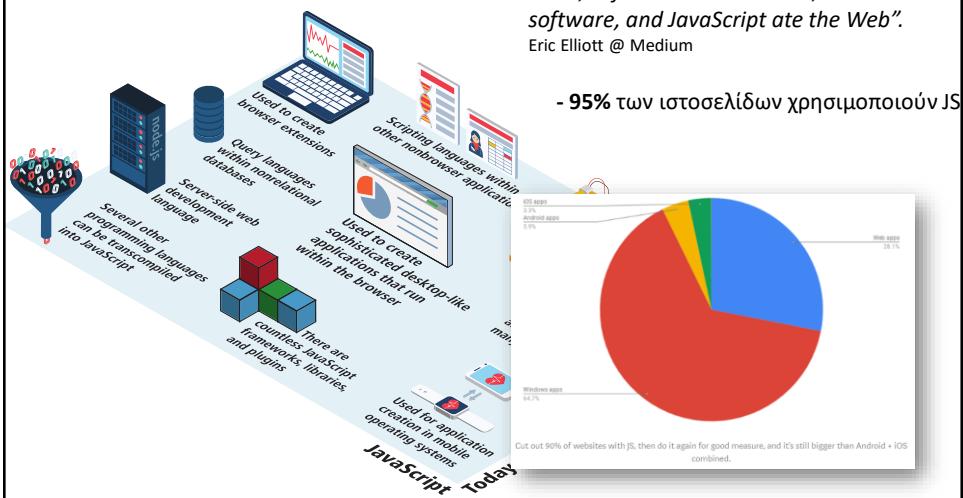

8

8

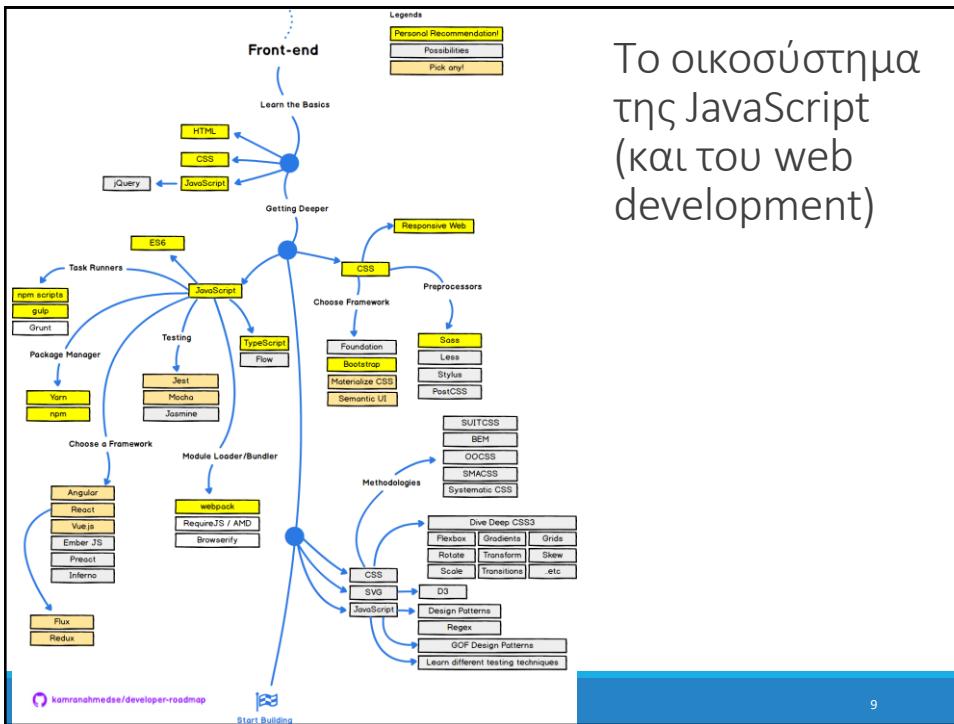


## Frameworks/Libraries



11

## JavaScript frameworks και βιβλιοθήκες

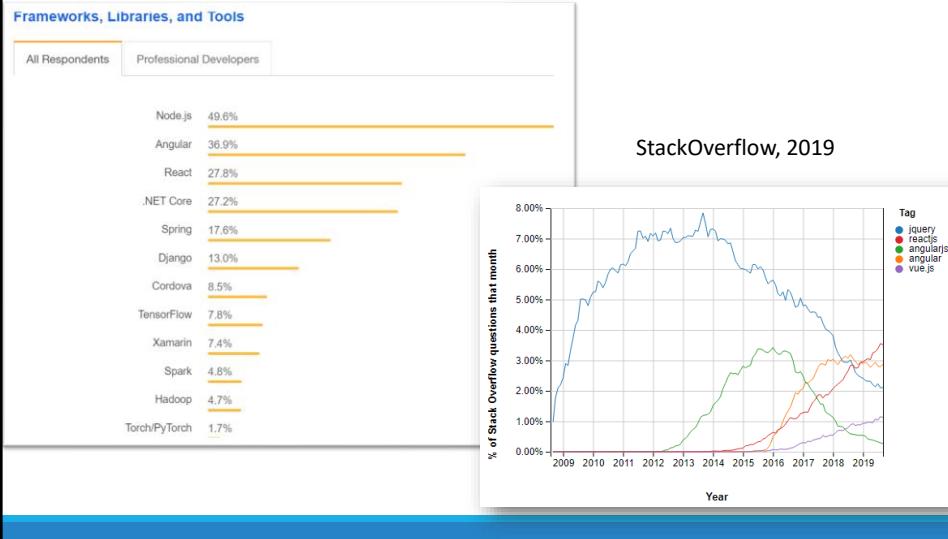

12

## Βασικά χαρακτηριστικά της JavaScript

---

13

13

## JavaScript

---

Χαρακτηριστικά γλώσσας προγραμματισμού:

- **Υψηλού Επιπέδου**
- **Διερμηνευόμενη** (interpreted)
- **Δυναμική**
  - Μεταβλητές και συναρτήσεις μπορούν να αλλάξουν ή να δημιουργηθούν **νέες** οποιαδήποτε στιγμή (κατά το runtime, πχ φόρτωση νέων scripts)
- **Ασθενών τύπων** (weakly typed)

14


14

## Σύστημα τύπων (1/3)

### Στατικές γλώσσες προγραμματισμού

- Οι μεταβλητές συνδέονται με **ένα** συγκεκριμένο τύπο (typed based)
- Οι έλεγχοι για την ύπαρξη, την ιεραρχία και τον σωστό ορισμό μεθόδων γίνεται κατά την διάρκεια του *compile*
- Προκαλούν *TypeException* στην περίπτωση που συνδεθούν με διαφορετικό τύπο από αυτόν που αρχικοποιήθηκαν

Τέτοιες γλώσσες: Java, C++,...

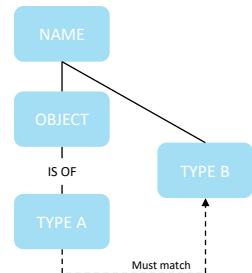

15


15

## Σύστημα τύπων (2/3)

### Δυναμικές γλώσσες προγραμματισμού

- Οι μεταβλητές δεν συνδέονται με ένα συγκεκριμένο τύπο (untyped based)
- Οι έλεγχοι για την ύπαρξη, την ιεραρχία και τον σωστό ορισμό μεθόδων γίνεται κατά την διάρκεια του *runtime* (εκτέλεσης)
- Μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικό τύπο από αυτόν που αρχικοποιήθηκαν

Τέτοιες γλώσσες: JavaScript, python, php,...



16

16

## Σύστημα τύπων (3/3)

Η JavaScript **μετατρέπει** τον τύπο σε αυτόν που πρέπει για να πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε εντολή:

```
//JAVASCRIPT           //JAVA
var mStr = "John      String mStr = "John
Doe";                 Doe";
mStr = 24;             mStr = 24;           ← TypeException
//JAVASCRIPT           //JAVA
var a = "9";           String a = "9";
var b = 5;             int b = 5;
console.log(a+b);     System.out.println(a+(String)b);
console.log(a-b);     System.out.println(Integer.parseInt(a)-b);
```

17

17

## JavaScript χρήση (1/3)

Πως χρησιμοποιείται η JavaScript:

1. Ενσωματώνοντας την σε html στοιχείο  
`<div onclick = "test()">Click me!</div>`
2. Χρησιμοποιώντας το <script> στοιχείο στην html  
`<script>
 var a = 5;
</script>`
3. Χρησιμοποιώντας εξωτερικό αρχείο .js  
`<script src="app.js"></script>`

18

18

## JavaScript χρήση (2/3)

Πως το χρησιμοποιώ στην σελίδα/εφαρμογή μου:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1 user-scalable=no">
    <script src="app.js" type="text/javascript"></script>
    <style rel="stylesheet" href="app.css" />
    <title>Page/App title</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Το σώμα της εφαρμογής/σελίδας -->
  </body>
</html>
```

19

19

## JavaScript χρήση (3/3)

Το `<script>` μπορεί να τοποθετηθεί και στο τέλος του `<body>`:

- Βελτιώνει το χρόνο εμφάνισης της σελίδας
- ...αλλά μπορεί να αλλάξει η εμφάνισή της, αφού φορτωθεί

Η χρήση εξωτερικού αρχείου


- Διαχωρίζει τον κώδικα από την HTML
- Διευκολύνει την συντήρηση του κώδικα
- Πραγματοποιείται caching των αρχείων -> γρηγορότερο φόρτωμα σελίδας

20

20

## Μεταβλητές και Τύποι Δεδομένων

```
var abc = 27;           | variables with primitive types
var def = "hello";      |
var foo = [45, 35, 25]; | variable with reference type
                        | (i.e., array object)
var xyz = def;          | these new variables differ in important ways
var bar = foo;           | (see below)
bar[0] = 200;            | changes value of the first element of array
```

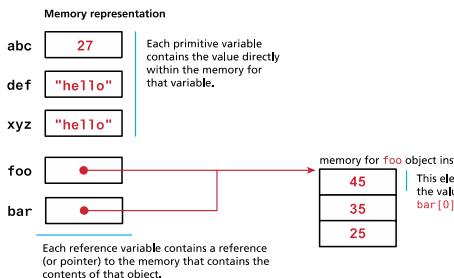

### Δύο βασικοί τύποι:

- Τύποι αναφοράς (*type Object*)
  - Περιλαμβάνει τα arrays
- Πρωτογενείς τύποι (*primitive*)
  - Boolean, Number, String, Null, Undefined, BigInt, Symbol

Οι μεταβλητές δηλώνονται με:

- var (εμβέλεια συνάρτησης)
- let (εμβέλεια βρόχου)
- const (σταθερά με εμβέλεια βρόχου)

21

21

first-js.html

Ένα πρώτο script

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>First JS Example</title>
    <script src="script.js"></script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

script.js

```
console.log('Hello, world!');
```

22

22

## Εκτέλεση JavaScript

### Δεν υπάρχει μέθοδος main

- Το script εκτελείται από πάνω προς τα κάτω

### Δεν γίνεται κάτι compile από τον προγραμματιστή

- Η JavaScript μεταγλωττίζεται και εκτελείται δυναμικά από τον browser (Just In Time (JIT) Compilation)

23

23

## Έξοδος στην κονσόλα

The screenshot shows the Chrome DevTools interface with the 'Console' tab selected. At the top, the URL is listed as file:///C/Users/koutsomi/Desktop/first-js.html. Below the tabs, there is a code editor window showing a simple HTML file with a single line of JavaScript: 'Hello, world!'. In the bottom half of the interface, the 'Console' tab is active, indicated by a red box around its title. The console output shows the message 'Hello, world!' followed by a cursor. The status bar at the bottom right shows 'Default levels' and 'Group similar' checkboxes.

24

24

## Κονσόλα JavaScript

Δεξί κλικ -> «έλεγχος στοιχείου»

The screenshot shows a browser window with the URL `127.0.0.1:59487/variable-test.html`. The page content is labeled "Sample web page" and contains the text "some body text". Below the page content is a developer tools interface. On the left, under "JavaScript console", there is a list of variables and their values:

- 27  
new value
- hello
- Number {{PrimitiveValue}}: 27
- [200, 35, 25]
- [200, 35, 25]
- > abc
- < 27
- > def
- < "new value"
- >

On the right, under "Output from console.log() expressions", there is a list of log entries:

- variable-test.html:18
- variable-test.html:19
- variable-test.html:20
- variable-test.html:21
- variable-test.html:22
- variable-test.html:23

A red box highlights the "new value" entry in the list and points to the "new value" entry in the "JavaScript console" list. A red arrow also points from the "new value" entry in the "JavaScript console" list to the "new value" entry in the "Output from console.log() expressions" list.

Using console interactively to query value of JavaScript variables

25

25

## Έξοδος

### `alert()`

- εμφανίζει ένα pop-up μήνυμα

### `console.log()`

- Εμφανίζει περιεχόμενο στην κονσόλα του browser

### `document.write()`

- Εξάγει περιεχόμενο απευθείας μέσα στο HTML έγγραφο

26

26

# Προγραμματιστικές δομές

for-loops:

```
for (let i = 0; i < 5; i++) { ... }
```

while-loops:

```
while (notFinished) { ... }
```

comments:

```
// comment or /* comment */
```

conditionals (if statements):

```
if (...) {  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```

Σύνταξη παρόμοια με γλώσσες  
όπως Java/C++/C...

27

27

Δήλωση  
συνάρτησης  
(function  
declaration)

```
script.js  
  
function hello() {  
    console.log('Hello!');  
    console.log('Welcome to JavaScript');  
}  
  
hello();  
hello();
```

Συναρτήσεις



28

28

script.js

## Hoisting

```
hello();
hello();

function hello() {
    console.log('Hello!');
    console.log('Welcome to JavaScript');
}
```

Λειτουργεί το παραπάνω;

Ναι, λόγω **ανέλκυσης (hoisting)**

(Σαν να) μετακινείται ο ορισμός της συνάρτησης στην αρχή της εμβέλειας στην οποία δηλώνεται

- Μπορεί να αποφευχθεί
- Δεν είναι καλή πρακτική

The screenshot shows a browser's developer tools console window. It has a header with icons for mute, top, and a dropdown arrow. The main area contains the following text:  
Hello!  
Welcome to JavaScript  
Hello!  
Welcome to JavaScript  
A blue arrow icon is at the bottom left, and a cursor is at the bottom right.  
Below the console window is a blue bar with the text "Console output".

29

29

Εμβέλεια μεταβλητών

30

30

## Εμβέλεια συνάρτησης με το var

```
var x = 10;
if (x > 0) {
  var y = 10;
}
console.log('Value of y is ' + y);
```

Value of y is 10

>

- Μεταβλητές που έχουν δηλωθεί με "var" έχουν function-level scope και δεν βγαίνουν εκτός εμβέλειας μετά το τέλος του βρόχου. Μόνο στο τέλος της συνάρτησης.
- Επομένως μπορούμε να αναφερθούμε στην ίδια μεταβλητή μετά το τέλος ενός βρόχου

31

31

## Εμβέλεια συνάρτησης με το var

```
function meaningless() {
  var x = 10;
  if (x > 0) {
    var y = 10;
  }
  console.log('y is ' + y);
}
meaningless();
console.log('y is ' + y); // error! ✘
```

y is 10

✘ ► Uncaught ReferenceError: y is not defined  
at script.js:9

Όμως δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε μια μεταβλητή εκτός της συνάρτησης στην οποία έχει δηλωθεί

32

32

## Εμβέλεια let

```
function printMessage(message, times) {  
    for (let i = 0; i < times; i++) {  
        console.log(message);  
    }  
    console.log('Value of i is ' + i);  
}  
printMessage('hello', 3);
```

```
3 hello  
✖ ► Uncaught ReferenceError: i is not defined  
    at printMessage (script.js:5)  
    at script.js:8  
>
```

let has block-scope so this results in an error

33

## Εμβέλεια const

```
let x = 10;  
if (x > 0) {  
    const y = 10;  
}  
console.log(y); // error!
```

```
✖ ► Uncaught ReferenceError: y is not defined  
    at script.js:5  
>
```

Όπως το let, το const έχει επίσης block-scope, επομένως η πρόσβαση της μεταβλητής εκτός του βρόχου καταλήγει σε σφάλμα

34

34

## Ανάθεση `const`

```
const y = 10;  
y = 0;          // error!  
y++;           // error!  
const list = [1, 2, 3];  
list.push(4);   // OK
```

`const` μεταβλητές δεν μπορούν να ανατεθούν εκ νέου (reassigned).

Όμως, το περιεχόμενό τους μπορεί να μεταβληθεί

- (In other words, it behaves like Java's `final` keyword and not C++'s `const` keyword)

35

35

## Τύποι και συγκρίσεις

36

36

## Null και Undefined

Ποια η διαφορά τους;

- Το `null` είναι μια τιμή που συμβολίζει την απουσία τιμής («κενή μεταβλητή», όπως στη Java)
- Δείκτης που δεν δείχνει πουθενά
- Το `undefined` δίνεται σε μια μεταβλητή που δεν τις έχει ακόμα δοθεί κάποια τιμή (αγνώστου τύπου).

```
let x = null;  
let y;  
console.log(x);  
console.log(y);
```

null  
undefined

37

37

## Αποτίμηση αληθείας

- Οι μη-boolean τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δομές ελέγχου και αποτιμώνται λογικά:
  - `null`, `undefined`, `0`, `NaN`, `' '`, `""` αποτιμώνται σε `false`
  - Οτιδήποτε άλλο αποτιμάται σε `true`

```
if (username) {  
    // username is defined  
}
```

38

38

## Τελεστές σύγκρισης

**JavaScript's == and != δεν λειτουργούν όπως αναμένεται:** γίνεται πρώτα αποτίμηση τιμών, πριν τη σύγκριση.

```
'' == '0'    // false
'' == 0     // true
0 == '0'    // true
NaN == NaN  // false
[''] == ''   // true
false == undefined // false
false == null  // false
null == undefined // true
```

39

39

## Τελεστές σύγκρισης

Αντί να διορθωθούν τα == και !=, η ECMAScript κράτησε την υπάρχουσα συμπεριφορά και πρόσθεσε τα === και !==

```
'' === '0'    // false
'' === 0     // false
0 === '0'    // false
NaN === NaN  // still weirdly false
[''] === ''   // false
false === undefined // false
false === null  // false
null === undefined // false
```

**Συνίσταται η χρήση των === και !== αντί των == και !=**

40

40

## Arrays και Objects

---

41

41

## Arrays

---

Τα Arrays είναι τύπου Object και χρησιμοποιούνται για να δηλώσουμε λίστες δεδομένων

```
// Creates an empty list
let list = [];
let groceries = ['milk', 'cocoa puffs'];
groceries[1] = 'kix';
```

- Ξεκινούν από το 0 (0-based indexing)
- Mutable
- Μέγεθος μέσω ιδιότητας length (όχι συνάρτηση)
- .push()
- .pop()
- concat(), slice(), join(), reverse(), shift() και sort()

42

42

## Επανάληψη σε πίνακα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γνωστό for-loop για επανάληψη σε μια λίστα:

```
let groceries = ['milk', 'cocoa puffs', 'tea'];
for (let i = 0; i < groceries.length; i++) {
    console.log(groceries[i]);
}
```

Ή ένα for-each loop μέσω for...of:

(intuition: for each item of the groceries list)

```
for (let item of groceries) {
    console.log(item);
}
```

43

43

## Object Type

Το object είναι μια συλλογή από ζευγάρια key-value στοιχείων που ονομάζονται ιδιότητες (properties)

Τα objects σε αντίθεση με τις μεταβλητές μπορούν να διατηρούν περισσότερες από μια τιμές και μεθόδους

```
var obj = {};
obj = {name:"John", lastname:"Doe",
age:24}
var obj = {};
obj.name = "John";
obj.lastname = "Doe";
obj.age = 24;
obj['age'] =24;
```

Γνωστό και ως:  
JavaScript Object  
Notation (JSON)

Global object σε όλους τους browsers είναι το window.

44

44

## Επανάληψη σε ένα object

Επανάληψη σε ένα object με χρήση for...in loop:  
(for each key in the object)

```
for (key in object) {  
    // ... do something with object[key]  
}  
  
for (let name in scores) {  
    console.log(name + ' got ' + scores[name]);  
}
```

- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί for...in σε λίστες. Μόνο σε objects.
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί for...of σε objects. Μόνο σε λίστες.

45

45

## Events


46

46

## Γεγονοστραφής προγραμματισμός

Η JavaScript στον φυλλομετρητή είναι κυρίως **event-driven**:  
Ο κώδικας δεν τρέχει απευθείας, αλλά εκτελείται όταν συμβαίνει  
κάποιο γεγονός

Το κουμπί εκπέμπει ένα "event",  
δηλαδή μια ανακοίνωση ότι κάτι  
συγκεκριμένο έχει συμβεί  
(πατήθηκε).

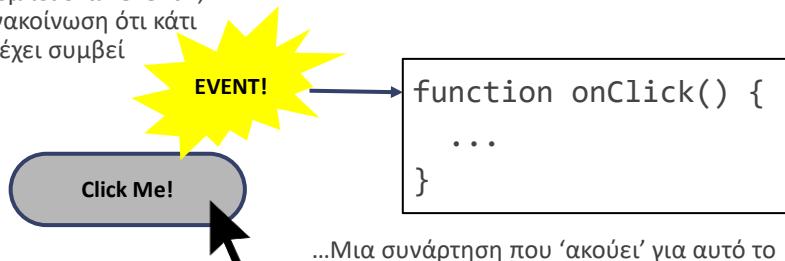

...Μια συνάρτηση που 'άκουει' για αυτό το  
event, εκτελείται. Η συνάρτηση αυτή  
ονομάζεται "event handler."

**Πώς λοιπόν επικοινωνεί η JavaScript με τα στοιχεία της HTML;**


47

47

## To DOM

Κάθε στοιχείο της σελίδας είναι  
προσβάσιμο στην JavaScript μέσω  
του **DOM: Document Object  
Model**


- Το DOM είναι ένα δένδρο κόμβων  
που αντιστοιχούν στα HTML  
στοιχεία της σελίδας
- Μπορούμε να τροποποιήσουμε,  
προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε  
κόμβους του DOM, κάτι που θα  
επηρεάσει αντιστοίχως τη σελίδα.

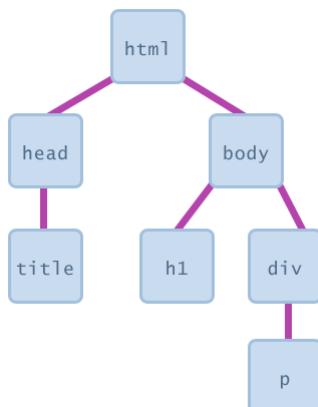

48

48


## DOM Παράδειγμα

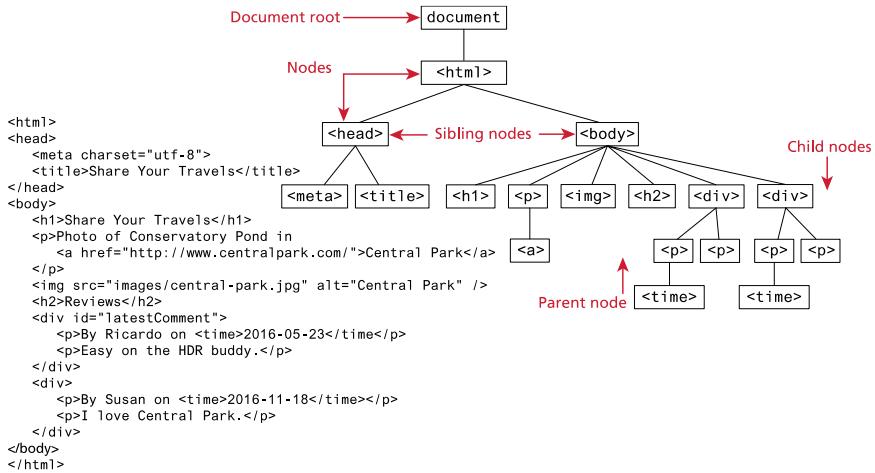

49

## DOM Παράδειγμα

```
<p>Photo of Conservatory Pond in
  <a href="http://www.centralpark.com/">Central Park</a>
</p>
```

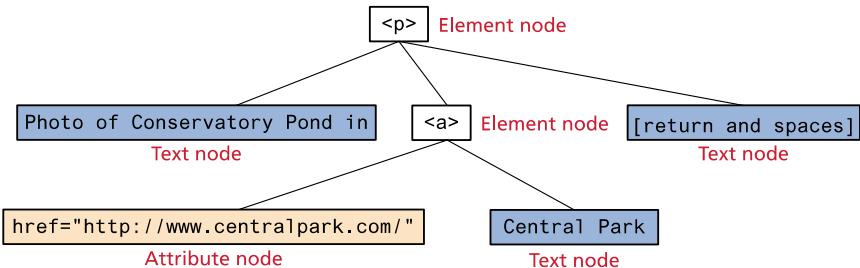

50

50

## Προσπέλαση DOM αντικειμένων

Μπορούμε να προσπελάσουμε ένα DOM αντικείμενο που αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο HTML μέσω της συνάρτησης `querySelector`:

```
document.querySelector('css selector');
```

- Επιστρέφει το **πρώτο** στοιχείο που ταιριάζει στον επιλογέα CSS

```
// Επιστρέφει το στοιχείο με id="button"  
let element = document.querySelector('#button');
```

Άλλες συναρτήσεις επιλογής:


- `querySelectorAll()`
- `getElementById()`
- `getElementsByTagName()`
- `getElementsByClassName()`

} Παλιότεροι τρόποι

51

51

## QuerySelector

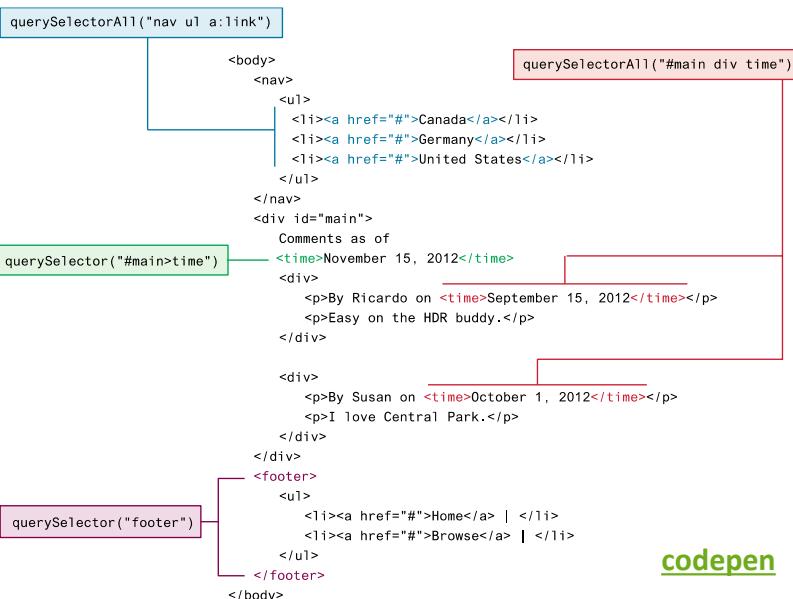

52

52

## Inline events

HTML document using the inline hooks

```
...
<script type="text/javascript" src="inline.js"></script>
...
<form name='mainForm' onsubmit="validate(this);">
  <input name="name" type="text"
    onchange="check(this);"
    onfocus="highlight(this, true);"
    onblur="highlight(this, false);"
  <input name="email" type="text"
    onchange="check(this);"
    onfocus="highlight(this, true);"
    onblur="highlight(this, false);"
  <input type="submit"
    onclick="function (e) {
      ...
    }"
  >
...

```

```
inline.js
function validate(node) {
  ...
}
function check(node) {
  ...
}
function highlight(node) {
  ...
}
```

Notice that you can define  
an entire event handling  
function within the markup.  
This is NOT recommended!

53

53

## Προσάρτηση ακροατών (event listeners)

Κάθε DOM αντικείμενο έχει την συνάρτηση:

`addEventListener(event name, function name);`

- ***event name*** είναι το όνομα (string) του συμβάντος που θέλουμε να ακούσουμε
  - Συνήθως: click, focus, blur, mouseover,...
- ***function name*** είναι το όνομα της συνάρτησης που θέλουμε να εκτελεστεί όταν πυροδοτηθεί το event

54

54

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>First JS Example</title>
    <script src="script.js"></script>
  </head>
  <body>
    <button>Click Me!</button>
  </body>
</html>
```

```
function onClick() {
  console.log('clicked');
}

const button = document.querySelector('button');
button.addEventListener('click', onClick);
```

55

55

The screenshot shows a browser's developer tools open to the 'Console' tab. At the top, there is a code editor window titled 'script.js x' containing the following JavaScript code:

```
1 function onClick() {
2   console.log('clicked');
3 }
4
5 const button = document.querySelector('button');
6 button.addEventListener('click', onClick);
```

The line 'button.addEventListener('click', onClick);' is highlighted with a red underline, indicating a syntax error. Below the code editor, the 'Console' tab is selected, showing the following error message:

```
✖ ▶ Uncaught TypeError: Cannot read property 'addEventListener' of null
  at script.js:6
```

Δημιουργείται σφάλμα γιατί το script φορτώνεται  
και εκτελείται πριν φορτωθεί η σελίδα

56

56


## Χρήση defer

Μπορούμε να προσθέσουμε το χαρ/κό defer στην ετικέτα script, ώστε η JavaScript να μην εκτελείται μέχρι να φορτωθεί το DOM:

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>First JS Example</title>
    <script src="script.js" defer></script>
  </head>
  <body>
    <button>Click Me!</button>
  </body>
</html>
```

```
function onClick() {
  console.log('clicked');
}

const button = document.querySelector('button');
button.addEventListener('click', onClick);
```

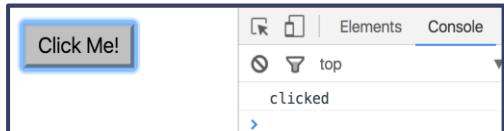

```
<script src="script.js" defer></script>
```

57

57

## Αλλαγή στυλ σε element

```
<style>
  .box {
    margin: 2em; padding: 0;
    border: solid 1pt black;
  }
  .yellowish { background-color: #EFE63F; }
  .hide { display: none; }
</style>
<main>
  <div class="box">
    ...
  </div>
</main>
```

1 node.className = "yellowish"; This replaces the existing class specification with this one. Thus the <div> no longer has the box class

2 node.classList.remove("yellowish"); Removes the specified class specification and adds the box class

3 node.classList.add("yellowish"); Adds a new class to the existing class specification

4 node.classList.toggle("hide"); If it isn't in the class specification, then add it

5 node.classList.toggle("hide"); If it is in the class specification, then remove it

Equivalent to:

- 1 <div class="yellowish">
- 2 <div class="">
 <div class="box">
- 3 <div class="box yellowish">
- 4 <div class="box yellowish hide">
- 5 <div class="box yellowish">

58

58

## Αλλαγή του περιεχομένου σε ένα element

```
document.getElementById("here").innerHTML =  
"foo<em>bar</em>";
```

### Τροποποίηση attributes

- Κάθε DOM object έχει τα attributes του HTML στοιχείου ως properties:

#### HTML

```
<img src= "cat.png" />
```

#### JavaScript

```
const element = document.querySelector('img');  
element.src = 'tiger.png';
```

59

59

## Δημιουργία DOM elements

- 1 Create a new text node

```
"this is dynamic"
```

```
var text = document.createTextNode("this is dynamic");
```

- 2 Create a new empty <p> element

```
<p></p>
```

```
var p = document.createElement("p");
```

- 3 Add the text node to new <p> element

```
p.appendChild(text);
```

```
<p> "this is dynamic" </p>
```

- 4 Add the <p> element to the <div>

```
var first = document.getElementById("first");  
first.appendChild(p);
```

60

60

# Δημιουργία DOM elements

- 4 Add the `<p>` element to the `<div>`

```
var first = document.getElementById("first");
first.appendChild(p);
```

```
<div id="first">
  <h1>DOM Example</h1>
  <p>Existing element</p>
  <p>this is dynamic</p>
</div>
```

```
<div>
  <h1> "DOM Example" </h1>
  <p> "Existing element" </p>
  <p> "this is dynamic" </p>
</div>
```

[codepen](#)